


CREADO CON UNA VERSION PARA ESTUDIANTES DE AUTODESK

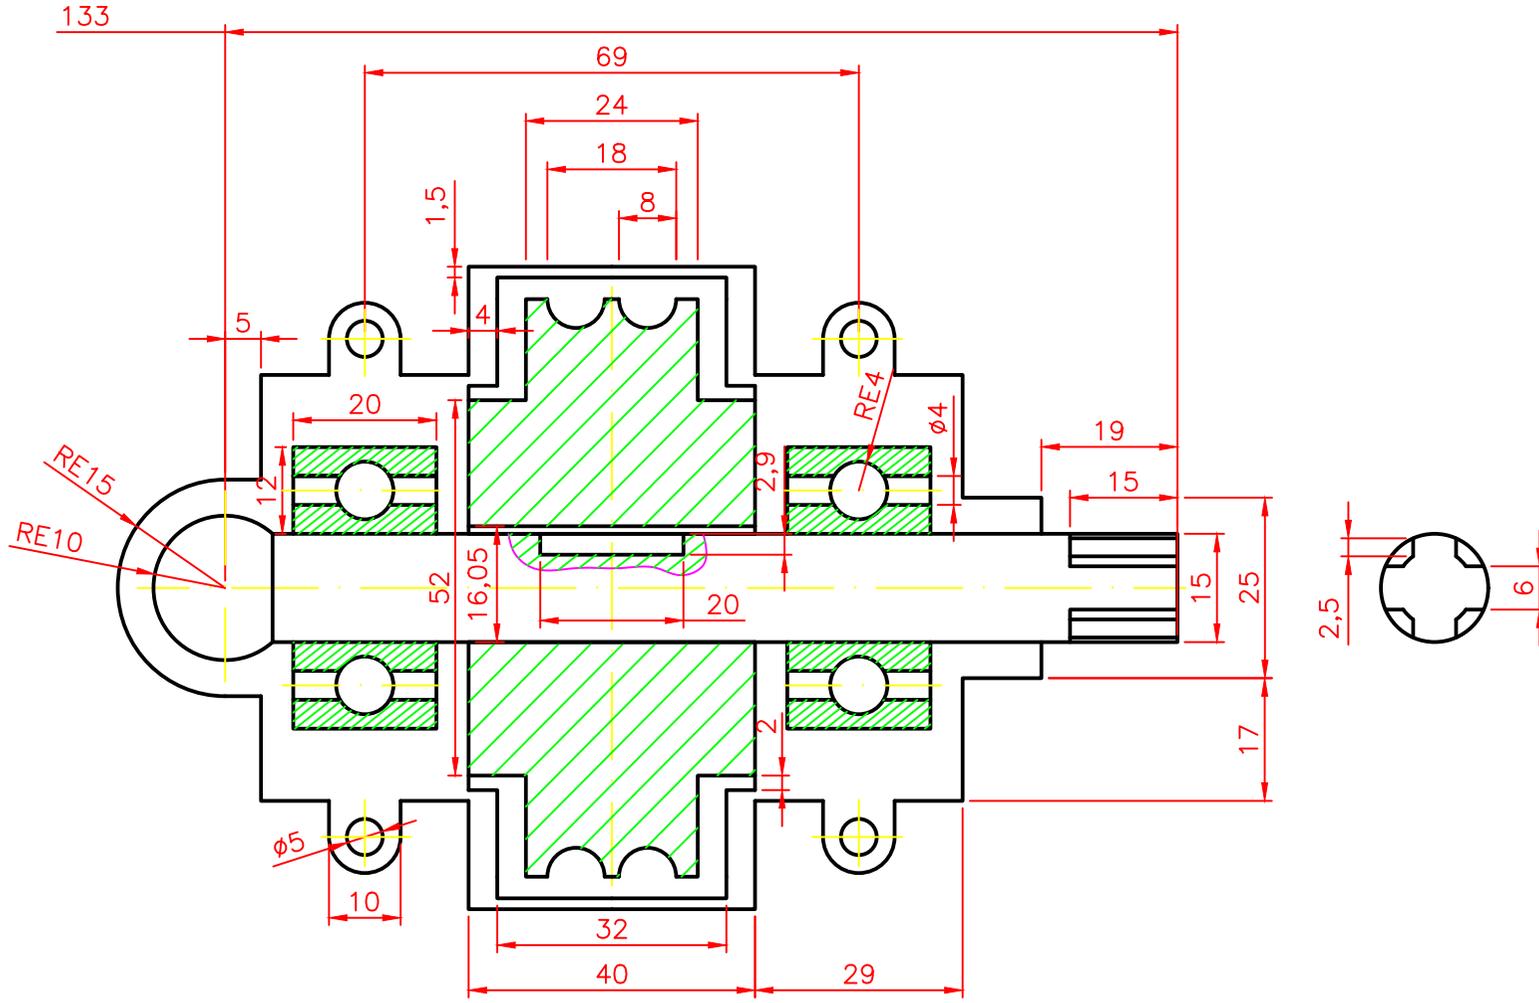

CREADO CON UNA VERSION PARA ESTUDIANTES DE AUTODESK

- Dado el conjunto, se pide dibujar el despiece de cada uno de los componentes. Considerando lo siguiente:
1. El eje tiene un ajuste fino deslizante con la polea y rodamientos.
 2. La cabeza del eje tiene un ajuste fino giratorio con la pieza soporte.
 3. El agujero de la polea posee una rugosidad de 0.4 micras.